



2023/02/10

ALU-SV

Doporučení pro vozidla s hydraulickou plošinou




Z důvodu prodloužení životnosti (hlavně těsnění hydraulické plošiny) doporučujeme na zadní sloupky použít vhodné zajištění/vedení hydraulické plošiny.



Například:

Profil L (F1001E0161) na celou výšku plošiny

- Zlepšuje těsnost
- Chrání těsnění před mechanickým poškozením při nakládce
- Je nezbytný u plachtoklapky
- Zvýší pevnost zadního sloupku



F1001E0161	elox	
L 60x30x4mm		
EN AW 6060	0,90 kg	m

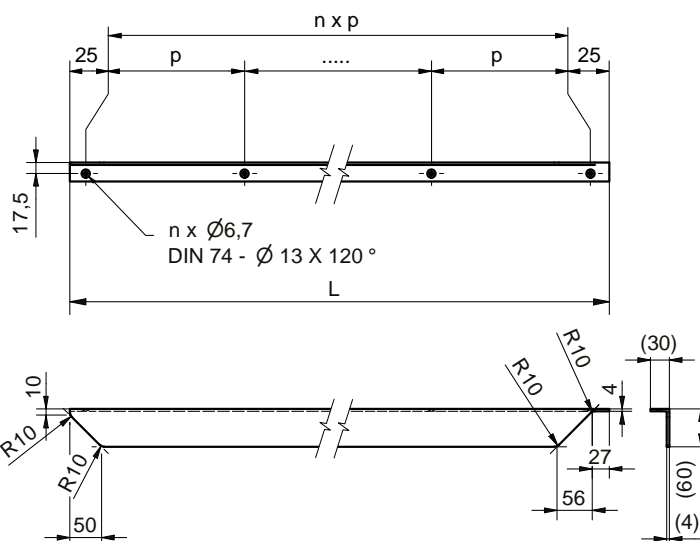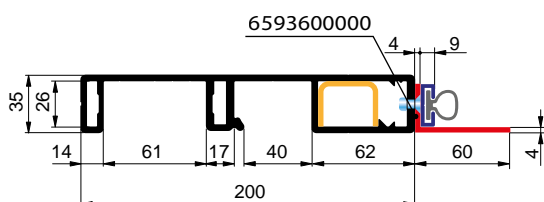


6612013701 (elox) / 6600013701 (al):

Profil pro těsnění klapky elox

1001002025 (EPDM):

Těsnění omega 20x25mm

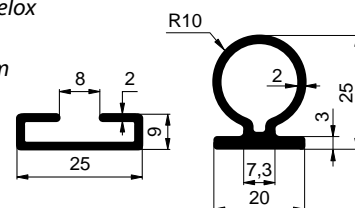

Další možnosti zajištění



Náběžné plechy hliníkové jednoduché



Náběžné plechy hliníkové s plastovým dorazem



Náběžné plechy ocelové